1. Applications:

The RH type usually be used for EMI suppression on round cable.

2. Major materials:

GL3B,GL5,GL5B,GL6,GL18.

3. Ordering code:

GL5B	RH	31	X	35	X	19
Material	Type	OD A		H B		ID C

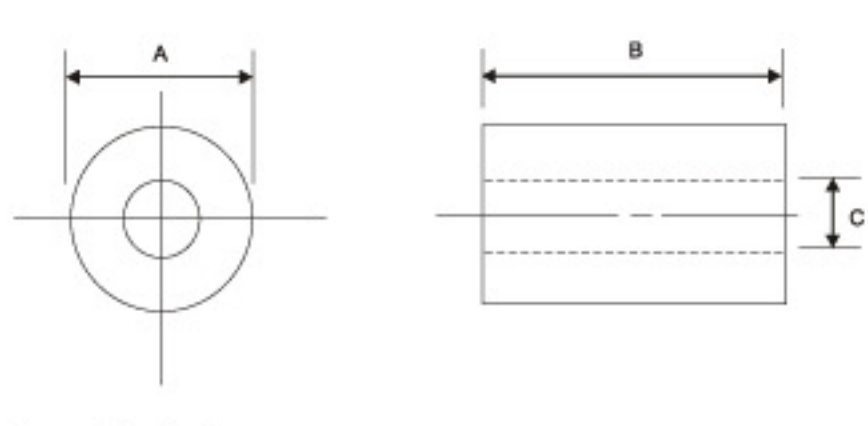

4. Dimensions (m/m)

ITEM	A Dim m/m	B Dim m/m	C Dim m/m	IMPEDANCE(OHM)	
				25MHz Min	100MHz Min
RH 3.0x3x1	3±0.15	3±0.25	1.0±0.1	14	35
RH 3.0x3x1.2	3±0.2	3±0.25	1.2±0.15	15	25
RH 3.0x6x1	3±0.2	6±0.3	1.0±0.1	35	50
RH 3.5x2x0.8	3.5±0.2	2±0.15	0.8±0.1	15	25
RH 3.5x2.4x1	3.5±0.2	2.4±0.25	1.0±0.1	20	30
RH 3.5x3x0.8	3.5±0.2	3±0.25	0.8±0.1	20	35
RH 3.5x3x1	3.5±0.2	3±0.25	1.0±0.1	20	35
RH 3.5x3x1.2	3.5±0.2	3±0.25	1.2±0.15	15	30

4. Dimensions (m/m)

ITEM	A Dim m/m	B Dim m/m	C Dim m/m	IMPEDANCE(OHM)	
				25MHz Min	100MHz Min
RH 3.5x3.1x1.8	3.5±0.2	3.1±0.3	1.8±0.15	12	25
RH 3.5x3.25x1.6	3.5±0.2	3.25±0.25	1.6±0.15	15	25
RH 3.5x3.5x0.8	3.5±0.2	3.5±0.3	0.8±0.1	25	40
RH 3.5x3.5x1	3.5±0.2	3.5±0.3	1.0±0.1	25	40
RH 3.5x4x0.8	3.5±0.2	4±0.3	0.8±0.1	30	40
RH 3.5x4x1	3.5±0.2	4±0.3	1.0±0.1	25	35
RH 3.5x4x1.2	3.5±0.2	4±0.3	1.2±0.15	25	35
RH 3.5x4x2	3.5±0.2	4±0.3	2.0±0.2	18	25
RH 3.5x4.5x0.8	3.5±0.2	4.5±0.3	0.8±0.1	30	45
RH 3.5x4.5x1	3.5±0.2	4.5±0.3	1.0±0.1	30	45
RH 3.5x4.5x1.2	3.5±0.2	4.5±0.3	1.2±0.15	25	40
RH 3.5x4.7x0.8	3.5±0.2	4.7±0.3	0.8±0.1	30	50
RH 3.5x5x1.2	3.5±0.2	5±0.3	1.2±0.15	30	45
RH 3.5x5x1.8	3.5±0.2	5±0.3	1.8±0.15	20	30
RH 3.5x5.2x0.8	3.5±0.2	5.2±0.3	0.8±0.1	35	50
RH 3.5x6x0.8	3.5±0.2	6±0.3	0.8±0.1	35	60
RH 3.5x6x1	3.5±0.2	6±0.3	1.0±0.1	40	55
RH 3.5x6x1.2	3.5±0.2	6±0.3	1.2±0.15	35	60
RH 3.5x6.7x0.8	3.5±0.2	6.7±0.3	0.8±0.1	45	60
RH 3.5x7.3x1	3.5±0.2	7.3±0.3	1.0±0.1	50	65
RH 3.5x7.5x0.8	3.5±0.2	7.5±0.3	0.8±0.1	50	70
RH 3.5x8x0.8	3.5±0.2	8±0.3	0.8±0.1	55	85
RH 3.5x8x1	3.5±0.2	8±0.3	1.0±0.1	50	60
RH 3.5x8.3x0.8	3.5±0.2	8.3±0.3	0.8±0.1	50	100
RH 3.5x9x0.8	3.5±0.2	9±0.3	0.8±0.1	55	110
RH 3.5x9x1	3.5±0.2	9±0.3	1.0±0.1	60	80
RH 3.5x12x1.2	3.5±0.2	12±0.4	1.2±0.15	65	100
RH 3.8x10x2.2	3.8±0.2	10±0.4	2.2±0.15	30	40
RH 4x2x1.5	4.0±0.2	2±0.15	1.5±0.15	10	25
RH 4x3x1.5	4.0±0.2	3±0.15	1.5±0.15	15	30
RH 4x3x2	4.0±0.2	3±0.3	2.0±0.2	10	25

4. Dimensions (m/m)

ITEM	A Dim m/m	B Dim m/m	C Dim m/m	IMPEDANCE(OHM)	
				25MHz Min	100MHz Min
RH 4x4x1.5	4.0±0.2	4±0.3	1.5±0.15	25	30 MIN
RH 4x4.5x2	4.0±0.2	4.5±0.3	2.0±0.15	20	30 MIN
RH 4x5x2	4.0±0.2	5±0.3	2.0±0.15	15	35 MIN
RH 4x6x2	4.0±0.2	6±0.3	2.0±0.15	25	40 MIN
RH 4x8x2	4.0±0.2	8±0.35	2.0±0.15	30	50 MIN
RH 4x10x1.5	4.0±0.2	10±0.4	1.5±0.15	50	70 MIN
RH 4x10x2	4.0±0.2	10±0.4	2.0±0.15	35	50 MIN
RH 4x10.5x2	4.0±0.2	10.5±0.4	2.0±0.15	30	60 MIN
RH 4.5x5x1.6	4.5±0.2	5±0.3	1.6±0.15	30	45 MIN
RH 4.8x19x2.8	4.8±0.2	19±0.4	2.8±0.2	50	85 MIN
RH 5x5x2.8	5.0±0.2	5±0.3	2.8±0.2	15	30 MIN
RH 5x6x2.4	5.0±0.2	6±0.3	2.4±0.2	25	40 MIN
RH 5x7x2.4	5.0±0.2	7±0.3	2.4±0.2	30	40 MIN
RH 5x9.2x2.8	5.0±0.2	9.2±0.3	2.8±0.2	30	40 MIN
RH 5x10x2.8	5.0±0.2	10±0.4	2.8±0.2	30	45 MIN
RH 5x12x2.5	5.0±0.2	12.0±0.4	2.5±0.2	60	100 MIN
RH 6.0x7.0x3.0	6.0±0.2	7.0±0.3	3.0±0.2	24	37 MIN
RH 6.0x10.0x3.0	6.0±0.2	10.0±0.3	3.0±0.2	37	53 MIN
RH 6.0x10.0x4.2	6.0±0.2	10.0±0.3	4.2±0.2	23	43 MIN
RH 6.35x12.7x3.0	6.35±0.2	12.7±0.4	3.0±0.2	55	102 MIN
RH 6.35x12.7x3.3	6.35±0.2	12.7±0.4	3.3±0.2	55	102 MIN
RH 6.4x10x4.3	6.4±0.2	10.0±0.3	4.3±0.2	15	35 MIN
RH 6.5x9.5x3.2	6.5±0.2	9.5±0.3	3.2±0.2	35	65 MIN
RH 7.0x9.5x5.3	7.0±0.2	9.5±0.3	5.3±0.2	18	35 MIN
RH 7.5x7.5x2.4	7.5±0.2	7.5±0.3	2.4±0.15	47	72 MIN
RH 7.6x4.2x3.6	7.6±0.2	4.2±0.3	3.6±0.2	16	35 MIN
RH 7.8x9.6x5.0	7.8±0.2	9.6±0.3	5.0±0.2	36	92 MIN
RH 7.8x12.5x5.0	7.8±0.2	12.5±0.4	5.0±0.2	42	125 MIN
RH 7.9x10.0x3.0	7.9±0.2	10.0±0.3	3.0±0.2	63	147 MIN
RH 8x7x6	8.0±0.2	7.0±0.3	6.0±0.25	15	40 MIN
RH 8.0x9.0x4.0	8.0±0.2	9.0±0.3	4.0±0.2	43	115 MIN
RH 9x5x5	9.0±0.25	5.0±0.3	5.0±0.2	20	50 MIN
RH 9.0x8.0x5.0	9.0±0.25	8.0±0.3	5.0±0.2	37	110 MIN
RH 9.3x9.5x5.2	9.3±0.25	9.5±0.3	5.2±0.2	40	113 MIN
RH 9.3x11.0x5.2	9.3±0.25	11.0±0.3	5.2±0.2	44	126 MIN
RH 9.4x7.2x6.3	9.4±0.25	7.2±0.3	6.3±0.25	32	116 MIN
RH 9.5x9.5x5.0	9.5±0.25	9.5±0.3	5.0±0.2	47	124 MIN

4. Dimensions (m/m)

ITEM	A Dim m/m	B Dim m/m	C Dim m/m	IMPEDANCE(OHM)	
				25MHz Min	100MHz±20%
RH 9.5x10.0x5.8	9.5±0.25	10.0±0.3	5.8±0.2	42	155
RH 9.5x10.4x4.75	9.5±0.25	10.4±0.3	4.75±0.2	55	110
RH 9.5x10.4x5.0	9.5±0.25	10.4±0.3	5.0±0.2	47	151
RH 9.5x12.7x4.8	9.5±0.25	12.7±0.4	4.8±0.2	60	177
RH 9.5x12.7x5.0	9.5±0.25	12.7±0.4	5.0±0.2	56	165
RH 9.5x14.5x5.0	9.5±0.25	14.5±0.4	5.0±0.2	62	178
RH 9.5x19.0x5.0	9.5±0.25	19.0±0.5	5.0±0.2	74	199
RH 10.0x6.2x6.0	10.0±0.3	6.2±0.3	6.0±0.2	32	139
RH 10.0x7.0x6.0	10.0±0.3	7.0±0.3	6.0±0.2	34	141
RH 10.0x7.5x7.0	10.0±0.3	7.5±0.3	7.0±0.25	29	130
RH 10.0x10.0x7.0	10.0±0.3	10.0±0.3	7.0±0.25	34	144
RH 10.0x20.0x5.5	10.0±0.3	20.0±0.5	5.5±0.2	67	171
RH 10.5x20x5.5	10.5±0.3	20.0±0.5	5.5±0.25	67	140
RH 12.0x8.0x6.0	12.0±0.3	8.0±0.3	6.0±0.25	40	151
RH 12.0x8.0x7.0	12.0±0.3	8.0±0.3	7.0±0.25	37	149
RH 12.0x9.0x5.6	12.0±0.3	9.0±0.3	5.6±0.2	50	160
RH 12.0x11.0x3.5	12.0±0.3	11.0±0.4	3.5±0.2	80	205
RH 12.0x12.0x5.6	12.0±0.3	12.0±0.4	5.6±0.2	53	162
RH 12.0x15.0x7.0	12.0±0.3	15.0±0.4	7.0±0.25	53	161
RH 12.0x15.0x7.3	12.0±0.3	15.0±0.4	7.3±0.25	52	165
RH 12.0x15.0x8.5	12.0±0.3	15.0±0.4	8.5±0.25	41	153
RH 12.0x15.5x5.6	12.0±0.3	15.5±0.5	5.6±0.2	74	197
RH 12.0x20.0x5.6	12.0±0.3	20.0±0.5	5.6±0.2	88	255
RH 12.0x20.0x7.0	12.0±0.3	20.0±0.5	7.0±0.25	88	225
RH 12.0x23.0x3.5	12.0±0.3	23.0±0.5	3.5±0.2	151	321
RH 12.0x30.0x5.6	12.0±0.3	30.0±0.6	5.6±0.2	139	297
RH 12.5x12.5x8.0	12.5±0.3	12.5±0.4	8.0±0.25	43	158
RH 12.5x12.7x4.9	12.5±0.3	12.7±0.4	4.9±0.2	70	188
RH 12.7x12.7x7.9	12.7±0.3	12.7±0.4	7.9±0.25	43	140
RH 12.7x15.0x7.9	12.7±0.3	15.0±0.4	7.9±0.25	47	153
RH 13.0x12.7x7.0	13.0±0.3	12.7±0.4	7.0±0.25	55	169
RH 14.2x10.3x6.35	14.2±0.3	10.3±0.4	6.35±0.25	57	173

4. Dimensions (m/m)

ITEM	A Dim m/m	B Dim m/m	C Dim m/m	IMPEDANCE(OHM)	
				25MHz Min	100MHz±20%
RH 14.2x15.0x6.35	14.2±0.3	15.0±0.4	6.35±0.25	66	182
RH 14.2x22.5x6.35	14.2±0.3	22.5±0.5	6.35±0.25	104	241
RH 14.2x23.5x7.0	14.2±0.3	23.5±0.5	7.0±0.25	100	240
RH 14.2x23.5x8.0	14.2±0.3	23.5±0.5	8.0±0.25	78	202
RH 14.2x28.5x4.5	14.2±0.3	28.5±0.6	4.5±0.3	200	420
RH 14.2x28.5x6.35	14.2±0.3	28.5±0.6	6.35±0.25	117	278
RH 14.2x28.5x6.7	14.2±0.3	28.5±0.6	6.7±0.25	119	271
RH 14.2x28.5x7.0	14.2±0.3	28.5±0.6	7.0±0.25	116	267
RH 14.2x28.5x8.0	14.2±0.2	28.5±0.6	8.0±0.25	93	233
RH 15.0x12.0x10.5	15.0±0.3	12.0±0.4	10.5±0.25	38	155
RH 15.5x28.5x7.3	15.5±0.3	28.5±0.6	7.3±0.25	123	272
RH 15.88x14.2x7.87	15.88±0.3	14.2±0.4	7.87±0.3	60	132
RH 15.88x28.5x7.87	15.88±0.3	28.5±0.6	7.87±0.25	98	224
RH 16.0x13.0x8.0	16.0±0.3	13.0±0.4	8.0±0.25	57	169
RH 16x13x9.0	16.0±0.3	13.0±0.4	9.0±0.3	40	120
RH 16.0x14.0x10.0	16.0±0.3	14.0±0.4	10.0±0.25	44	155
RH 16.0x15.0x12.0	16.0±0.3	15.0±0.4	12.0±0.25	38	139
RH 16.0x16.0x8.0	16.0±0.3	16.0±0.5	8.0±0.20	70	188
RH 16.0x17.0x9.0	16.0±0.3	17.0±0.5	9.0±0.20	62	182
RH 16.0x20.5x8.0	16.0±0.3	20.5±0.5	8.0±0.25	82	219
RH 16.0x28.5x9.0	16.0±0.3	28.5±0.6	9.0±0.25	89	222
RH 16.9x9.8x7.0	16.9±0.4	9.8±0.3	7.0±0.25	58	172
RH 17.5x12.7x9.5	17.5±0.3	12.7±0.4	9.5±0.25	53	158
RH 17.5x13.5x9.5	17.5±0.3	13.5±0.4	9.5±0.25	52	167
RH 17.5x28.5x5.6	17.5±0.3	28.5±0.6	5.6±0.3	200	340
RH 17.5x28.5x7.0	17.5±0.3	28.5±0.6	7.0±0.3	155	313
RH 17.5x28.5x10.7	17.5±0.3	28.5±0.6	10.7±0.25	88	214
RH 18x28.5x6.8	18.0±0.4	28.5±0.6	6.8±0.3	175	347
RH 18.4x10.0x9.6	18.4±0.3	10.0±0.3	9.6±0.25	46	146
RH 18.4x12.0x9.5	18.4±0.3	12.0±0.4	9.5±0.25	51	146
RH 18.4x14.3x9.6	18.4±0.3	14.3±0.4	9.6±0.25	64	181
RH 20.0x18.0x10.0	20.0±0.3	18.0±0.4	10.0±0.25	73	196
RH 26.0x28.5x13.0	26.0±0.3	28.5±0.6	13.0±0.4	108	257
RH 28.0x20.0x16.0	28.0±0.6	20.0±0.5	16.0±0.4	70	201
RH 28.0x20.0x14.0	28.0±0.8	20.0±0.5	14.0±0.4	83	214